Măsurarea intuitivă a vitezei aerului și a calității aerului ambiental

Noul testo 440 combină versatilitatea și confortul maxim.

Noul instrument pentru măsurarea vitezei aerului și a calității aerului ambiental testo 440: versatilitate într-un format compact.

Bine ați venit într-o nouă eră: noul testo 440 combină avantajele unui dispozitiv portabil compact cu meniuri de măsurare intuitive și o gamă largă de sonde de viteză și sonde IAQ. Astfel aveți toate sarcinile de măsurare la sistemele de aer condiționat și ventilație, sub control.

Intuitiv:
Meniuri clar structurate pentru măsurarea debitului volumic în conducte sau la grile, factorului K, gradului de turbulență, necesarului de răcire/încălzire, indicarea riscului de apariție a mucegaiului și înregistrarea pe termen lung.

Wireless:
Sonde Bluetooth pentru ușurință în măsurare și evitarea încurcării cablurilor în geantă.

Economie de spațiu:
Un mâner universal pentru toate sondele.

Prezentare clară:
Afișarea paralelă a 3 valori măsurate; configurare și rezultate centralizate.

De încredere:
Memorie internă de până la 7500 de valori măsurate, interfață USB pentru exportul de date și tipărirea opțională a valorilor măsurate.

Instrumentul pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ testo 440, este disponibil în două versiuni.
Modelul testo 440 dP are un senzor de presiune diferențială integrat. Acest lucru face posibile măsurările la grile, precum și măsurările cu tub Pitot sau factor K.

Meniurile de măsurare intuitive: potrivite pentru orice aplicație.

Bazându-ne pe experiența noastră în dezvoltarea tehnologiei de măsură de ultimă oră, știm cu exactitate ce aveți nevoie pentru a vă îndeplini activitățile zilnice. De aceea, meniurile de măsurare pentru aplicațiile la sistemele de aer condiționat și ventilație sunt prestabilite în testo 440. Aceste meniuri vă permit să realizați sarcinile de măsură relevante mai rapid, mai eficient și mai fiabil.

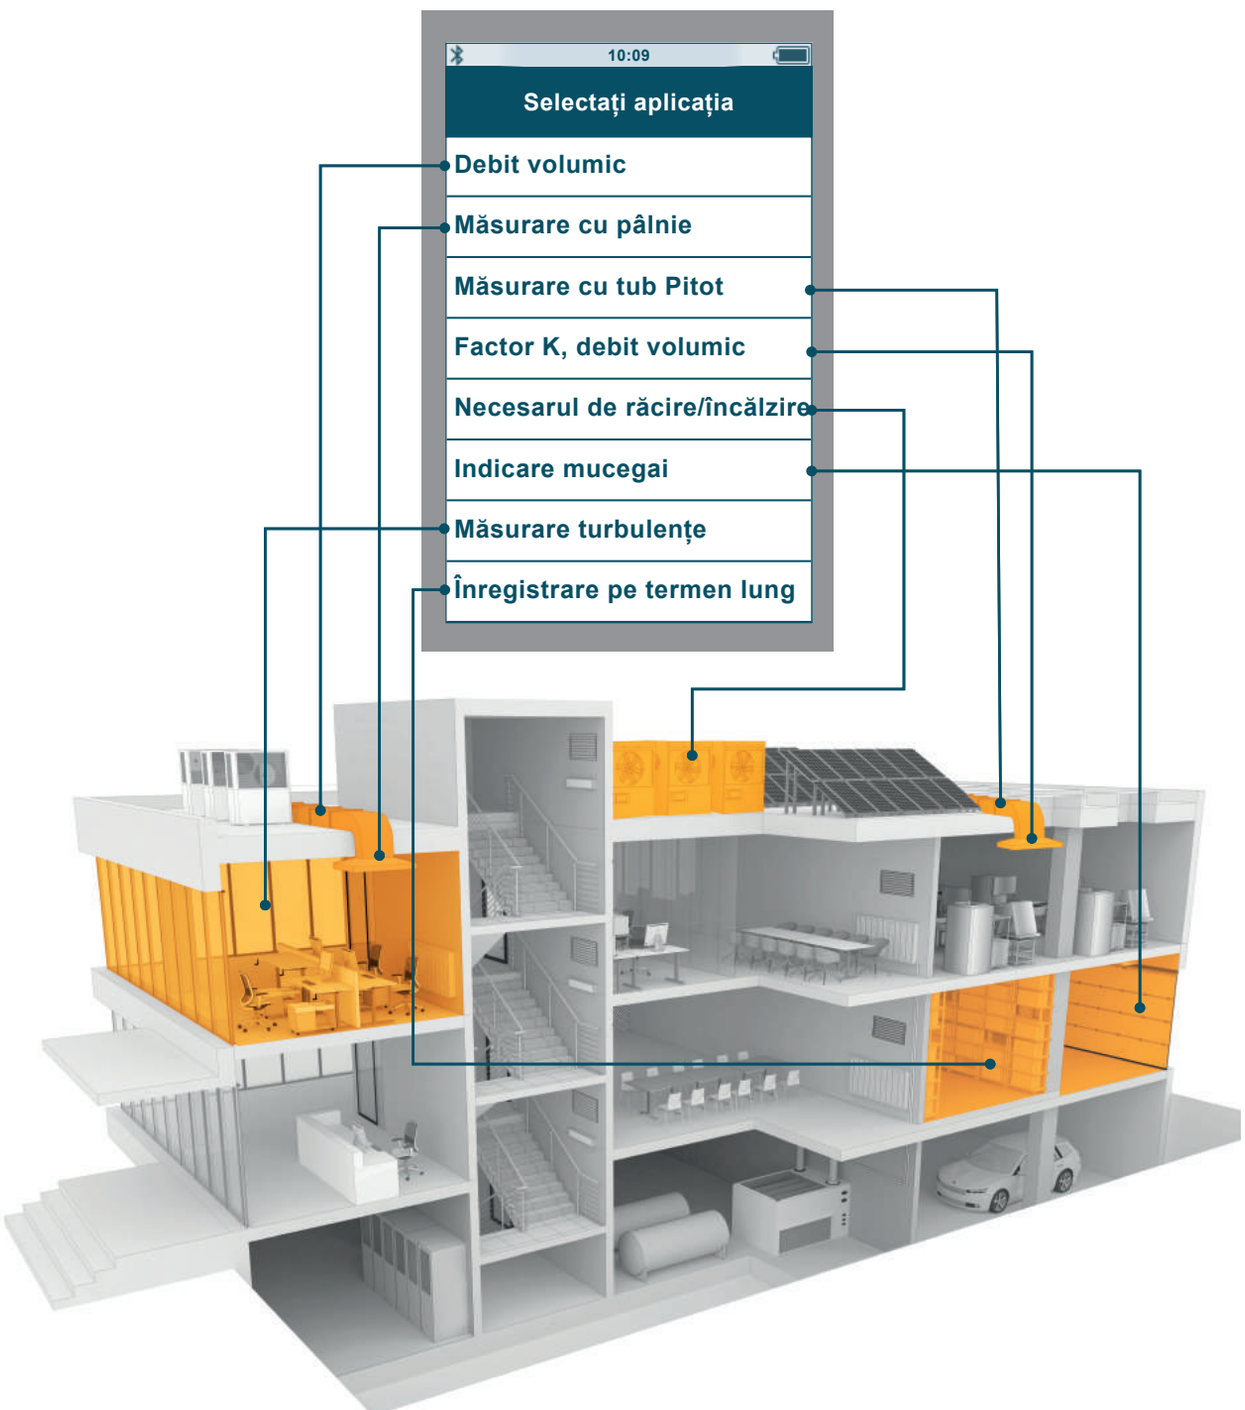

Sistemul de sonde testo 440:

Versatil: un mâner universal pentru toate sondele de viteză a aerului și sondele IAQ. Acest lucru economisește spațiu și reduce greutatea, ceea ce vă permite să efectuați măsurări exacte în orice aplicație.

Cu testo 440, aveți toate măsurările dorite la sistemele de aer condiționat și ventilație sub control.

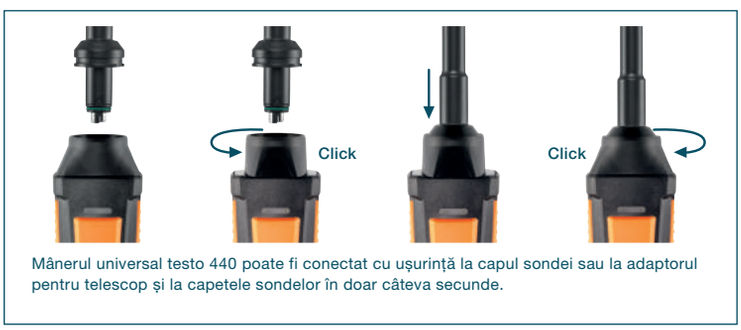

Mânerul universal testo 440 poate fi conectat cu ușurință la capul sondei sau la adaptorul pentru telescop și la capetele sondelor în doar câteva secunde.

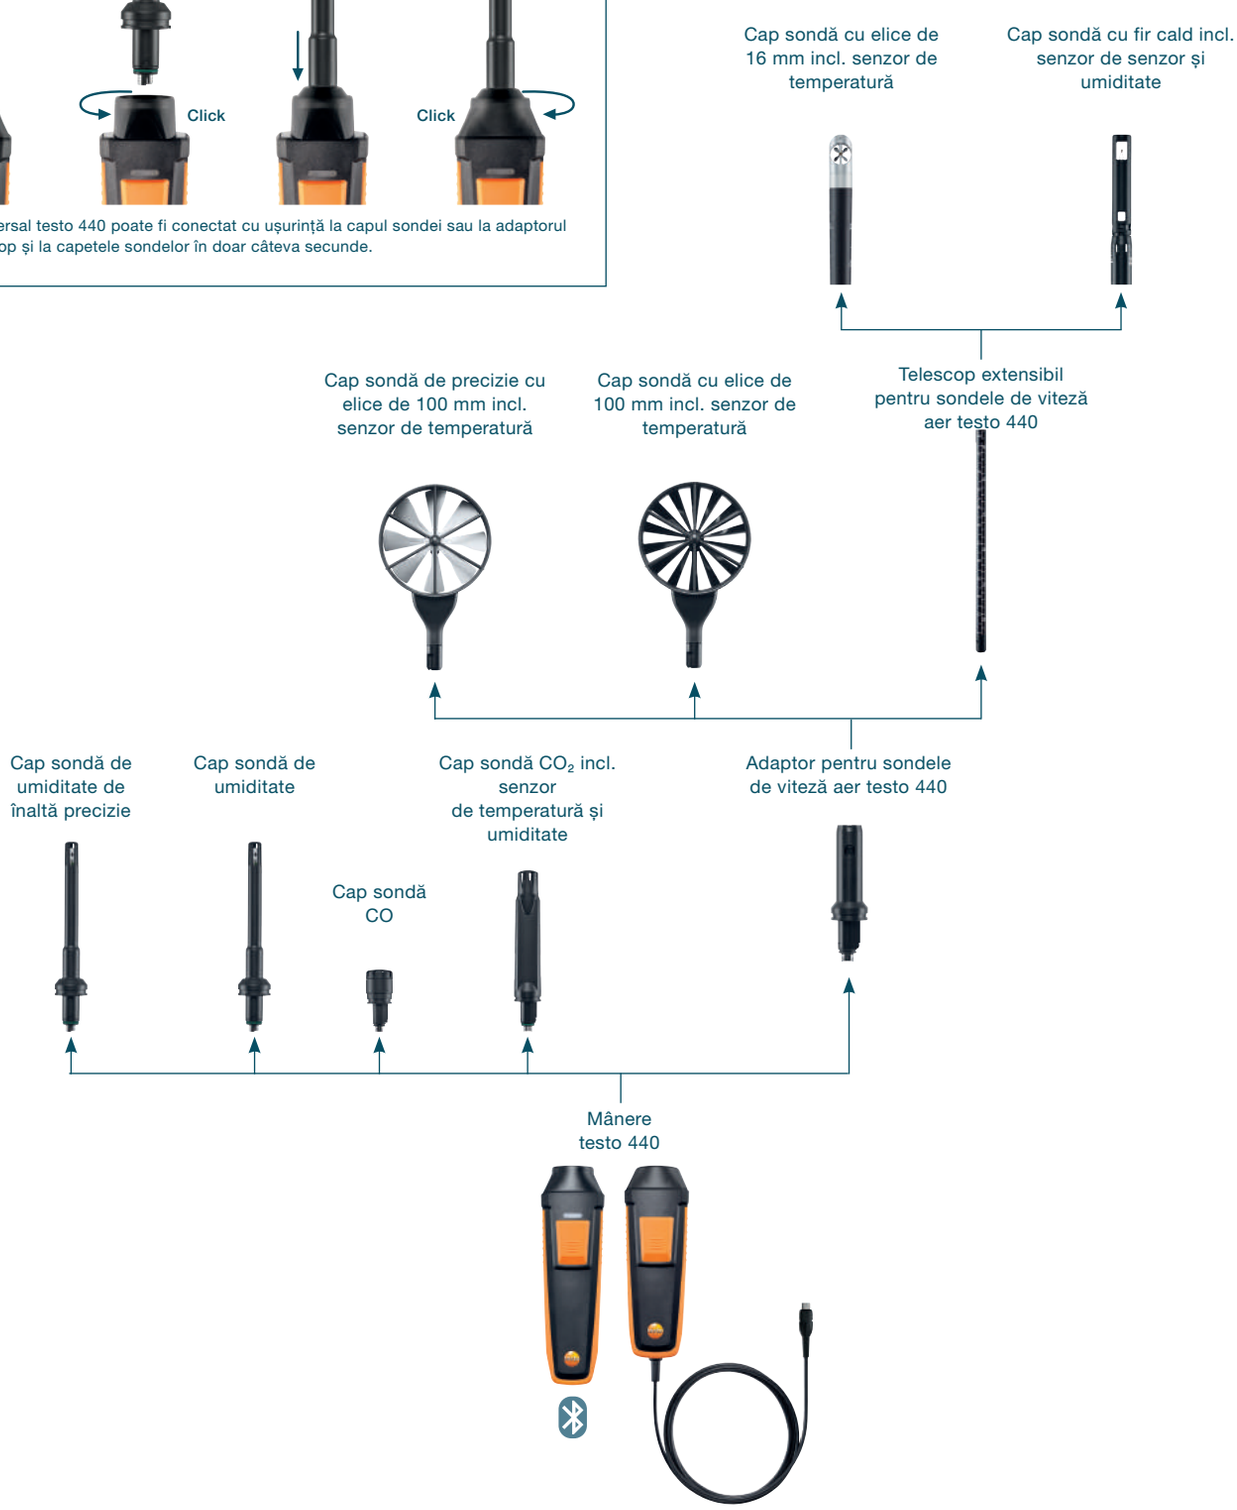

Sistemul de sonde testo 440: în conducte, la anemostate, în încăperi, la filtre sau cu tuburi Pitot.

Toate sondele pentru viteza aerului testo 440, pentru măsurări în conducte, au un telescop gradat, extensibil (opțional extensibil de la 1 m la 2 m).

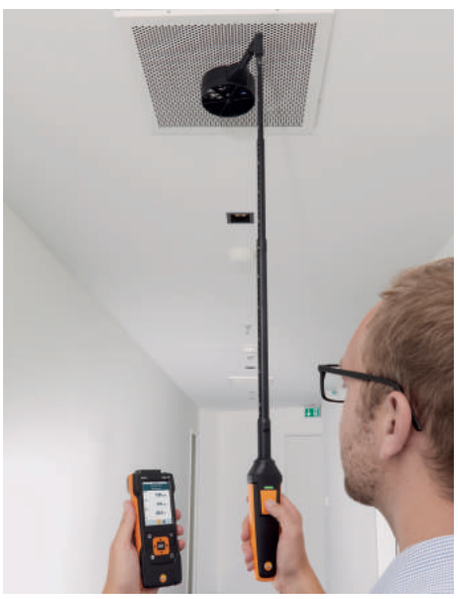

Sonda cu elice de 100 mm combinată cu ușurință cu telescopul și cotul cu unghi de 90°, fac ca măsurările la anemostatele din plafoane să fie mult mai facile.

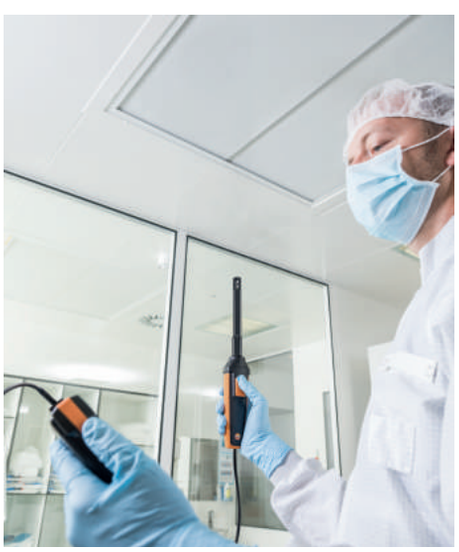

Trebuie să efectuați măsurări în locuri în care nu se poate utiliza Bluetooth-ul? Nicio problemă, doar înlocuiți capul sondei Bluetooth cu mânerul cu cablu.

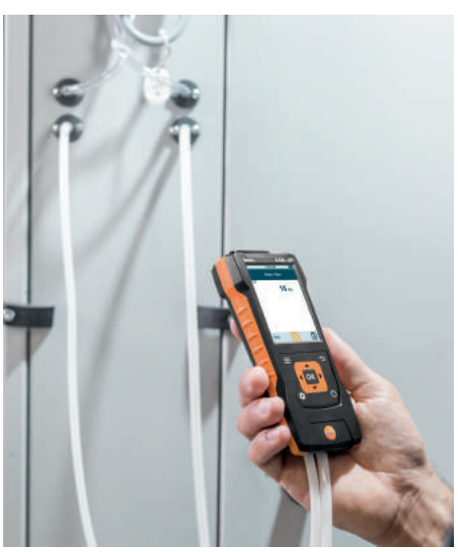

Cu modelul testo 440 dP ce are integrat un senzor de presiune diferențială, vă puteți asigura că filtrele din sistemele de aer condiționat funcționează corect și că nicio impuritate din exterior nu ajunge în aerul interior.

Pentru măsurarea debitului volumic în cazul vitezelor mari sau a fluxului puternic, vă recomandăm testo 440 dP și tubul Pitot.

Aplicația dvs. de măsurare, soluția noastră: sonda potrivită pentru fiecare aplicație.

Indiferent de parametrii aerului condiționat, ventilației sau de confort ambiental pe care doriți să îi măsurați, gama noastră de sonde pentru viteza aerului și IAQ vă oferă un suport precis și fiabil în sarcinile dumneavoastră, permițându-vă să îndepliniți orice provocare de măsurare.

Măsurarea vitezei aerului în conducte	
	Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură și umiditate Bluetooth/cablu fix
	Sondă cu elice (Ø 16 mm) incl. senzor de temperatură Bluetooth/cablu fix
	Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură cablu fix
	Sondă cu elice (Ø 16 mm) cablu fix

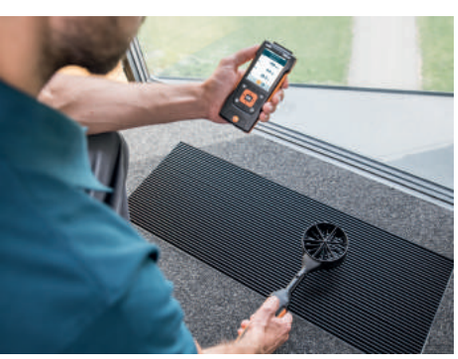

Măsurarea vitezei aerului la grile	
	Sondă cu elice (Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură Bluetooth/cablu fix
	Sondă de înaltă precizie cu elice (Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură Bluetooth/cablu fix

Încălzire	
	Sondă CO Bluetooth/cablu fix

Concept de etalonare inteligent: se etalonează numai sondele. Mânerele și instrumentul de măsură continuă să funcționeze și pot fi utilizate pentru măsurări utilizând o sondă diferită.

Măsurări ale nivelului de confort	
	Sondă CO_2 incl. senzor de temperatură și umiditate Bluetooth/cablu fix
	Sondă pentru gradul de turbulențe cablu fix
	Sondă pentru umiditate/temperatură Bluetooth/cablu fix
	Sondă pentru iluminare cablu fix
	Sondă CO Bluetooth/cablu fix

Laborator și camere curate	
	Sondă de înaltă precizie cu elice (Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură Bluetooth/cablu fix
	Sondă de înaltă precizie senzor de umiditate/temperatură Bluetooth/cablu fix
	Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură și umiditate Bluetooth/cablu fix
	Sondă pentru nișe de laborator cablu fix

Procese industriale (uscare)	
	Sondă robustă umiditate/temperatură pt. temperaturi de până la +180 °C cablu fix

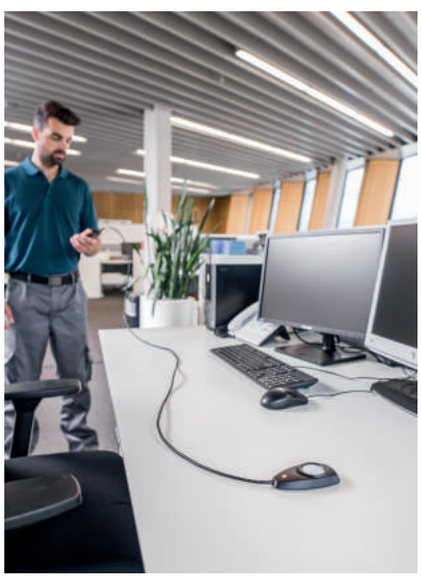

Măsurări în conducte:
precizie în orice secțiune transversală.

Pentru ca sistemele de aer condiționat și ventilație să funcționeze fără probleme și în mod eficient, viteza aerului în conducta de ventilație trebuie verificată cu regularitate. Calitatea aerului ambiental depinde de asemenea și de vitezele aerului din tubulaturi care trebuie să corespundă dimensionării. Vă puteți baza pe seturile testo 440 pentru măsurări în conducte.

testo 440
Set cu sondă pentru viteza aerului cu fir cald

Conține:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură, cablu fix (1,8 m) cu telescop (0,85 m)
- ✓ Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea debitului volumic și calcularea mediei multipunct
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4400 — Preț: 2.169 lei plus TVA

testo 440
Set cu sondă pentru viteza aerului cu elice de 16 mm

Conține:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sondă cu elice de 16 mm, cablu fix (1,8 m) cu telescop (0,85 m)
- ✓ Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru determinarea debitului volumic și calcularea mediei multipunct
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4401 — Preț: 2.411 lei plus TVA

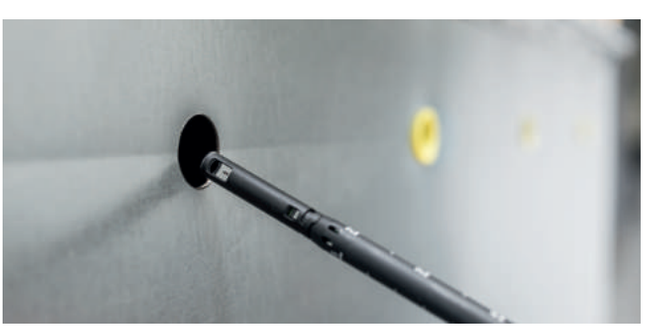

Măsurări la grile:
climatul optim în cel mai scurt timp.

Pentru o bună calitate a aerului ambiental, debitul volumic al aerului în tubulaturi și la grile trebuie reglat optim. Setul testo 440 cu sondă cu elice de 100 mm face ca această sarcină să fie și mai simplă. Cu setul de pâlnii sau telescopul, echipamente opționale, puteți efectua măsurări la grilele de ventilație sau anemostate în mod convenabil și în siguranță. Dispozitivul nostru de uniformizare a fluxului vă ajută să efectuați măsurări exacte ale fluxurilor turbionare.

testo 440
Set cu sondă pentru viteza aerului cu elice de 100 mm cu BT

Cuprinde:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură
- ✓ Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru determinarea debitului volumic
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4403 — Preț: 3.087 lei plus TVA

Accesorii opționale		Cod produs	Preț plus TVA
	testo 417 Set pâlnii	0563 4170	805 LEI
	testovent 417, dispozitiv pentru uniformizarea fluxului de aer	0554 4172	451 LEI

Accesorii opționale		Cod produs	Preț plus TVA
	Telescop extensibil pentru sondele de viteză aer testo 440 (37,5 până la 100 cm inclusiv cot cu unghi de 90 °)	0554 0960	628 LEI
	Termo-higrometru operat prin smartphone	0560 1605	345 LEI

Măsurări în conducte și la anemostate: viteza aerului & parametrii IAQ.

Tubulaturi de ventilație, difuzoare sau anemostate: cu seturile testo 440 puteți efectua întotdeauna măsurări precise și de încredere.

testo 440
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

Conține:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sonda cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură
- ✓ Sondă cu fir cald cu telescop (0,85 m) incl. senzor de temperatură, cablu fix (1,8 m)
- ✓ Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea debitului volumic
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sonde

Cod produs 0563 4406 — Preț: 4.101 lei plus TVA

testo 440
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

Conține:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură
- ✓ Sondă cu elice de 16 mm cu telescop (0,85 m), cablu fix (1,8 m)
- ✓ Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea debitului volumic
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sonde

Cod produs 0563 4407 — Preț: 4.343 lei plus TVA

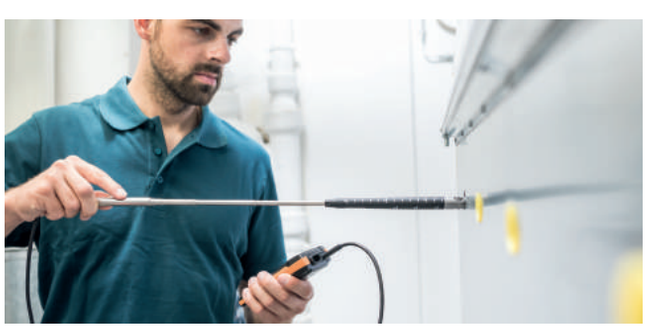

Măsurări în conducte, la anemostate și la filtre: la fel de versatil ca provocările dumneavoastră.

Cu versiunea modelului testo 440 dP (include un senzor integrat de presiune diferențială), pot fi efectuate chiar și măsurări la filtre, precum și măsurări cu tubul Pitot și cu factorul K.

testo 440 delta P
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

Conține:
- ✓ testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ incl. senzor de presiune diferențială cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
- ✓ Cap de sondă cu fir cald incl. senzori de temperatură și umiditate
- ✓ Cap de sondă cu elice de 100 mm incl. senzor de temperatură
- ✓ Telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90° compatibile cu ambele sonde
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

Cod produs 0563 4409 — Preț: 6.275 lei plus TVA

testo 440 delta P
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

Conține:
- ✓ testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ incl. senzor de presiune diferențială cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
- ✓ Cap de sondă de 16 mm
- ✓ Cap de sondă cu elice de 100 mm incl. senzor de temperatură
- ✓ Cap de sondă de umiditate incl. senzor de temperatură
- ✓ Telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90° compatibile cu ambele sonde
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

Cod produs 0563 4410 — Preț: 6.758 lei plus TVA

Accesorii opționale		Cod produs	Preț plus TVA
	Telescop extensibil (0.9 m) pentru sondele testo 440	0554 0990	894 LEI
	Tub Pitot din oțel inoxidabil (lungime 500 mm, Ø 7 mm)	0635 2045	582 LEI
	Cap sondă pentru concentrația de CO ambiental	0632 1270	1.160 LEI

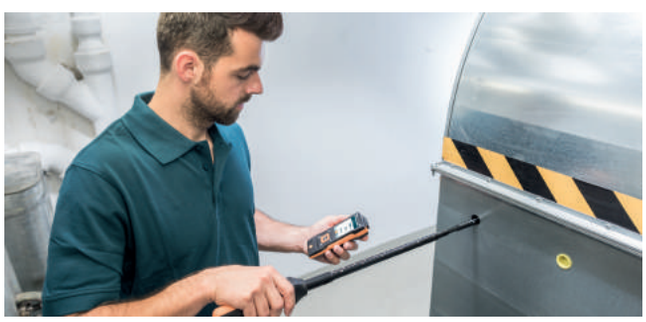

Măsurări ale nivelului de confort/calitatea aerului ambiental: nicio sarcină nu este prea dificilă.

Măsurarea calității aerului ambiental și a nivelului de confort la locul de muncă permite o ajustare precisă a climatului interior și reduce riscul de îmbolnăvire a personalului.

Aceste seturi speciale testo 440 măsoară toți parametri relevanți: conținutul de CO2 al aerului, gradul de turbulențe, temperatura, umiditatea și iluminarea.

testo 440
Set pentru confortul ambiental cu BT

Conține:
- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție de exportare a datelor
- ✓ Sondă pentru gradul de turbulențe (400 mm)
- ✓ Sondă pentru CO2 cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură și umiditate
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sonde multiple

Cod produs 0563 4408 Preț: 7.241 lei plus TVA

testo 440
Set pentru CO_2 cu BT

- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440
- ✓ Sondă pentru măsurarea concentrației de CO2 ambiental, incl. senzor de temperatură și umiditate
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4405 Preț: 3.377 lei plus TVA

testo 440
Set pentru umiditate cu BT

- ✓ Instrumentul pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440
- ✓ Sondă pentru umiditate relativă și temperatură cu Bluetooth
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4404 Preț: 1.928 lei plus TVA

testo 440
Set pentru iluminare

- ✓ Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440
- ✓ Sondă pentru iluminare
- ✓ Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4402 Preț: 2.604 lei plus TVA

Nicio aplicație nu este prea dificilă: sonde de înaltă precizie

Sondele testo 440 sunt disponibile chiar și pentru măsurările de control ale proceselor critice care necesită cel mai înalt nivel de precizie și un echipament robust. Ideal pentru medii industriale în care temperaturile înalte sunt ceva obișnuit și pentru laboratoare unde este esențial să se înregistreze chiar și cele mai mici valori cu un grad înalt de precizie.

Sondă CO

Sondă pentru concentrația de CO ambiental (de ex. arzătoare)

cu Bluetooth
Cod produs 0632 1271
Preț: 1.594 lei plus TVA

Cablu fix
Cod produs 0632 1272
Preț: 1.449 lei plus TVA

Sondă de înaltă precizie cu elice

Sondă de înaltă precizie (Ø 100 mm) cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură, pentru viteza și temperatura aerului. Ideal pentru măsurarea vitezei aerului cu curgere laminară.

cu Bluetooth
Cod produs 0635 9371
Preț: 3.478 lei plus TVA

Cablu fix
Cod produs 0635 9372
Preț: 3.333 lei plus TVA

Sondă de înaltă precizie pentru umiditate și temperatură

Sondă de înaltă precizie pentru umiditate/temperatură cu Bluetooth
Exactitate:
±(0.6% UR + 0.7% din v.m.) în intervalul 0 și 90% UR.

cu Bluetooth
Cod produs 0636 9771
Preț: 1.981 lei plus TVA

Cablu fix
Cod produs 0636 9772
Preț: 1.836 lei plus TVA

Sondă pentru nișe de laborator

Sondă de înaltă precizie pentru măsurarea vitezei debitului și debitului volumic de aer în nișele de laborator conform DIN EN 14175-3 / 4.

cablu fix
Cod produs 0635 1052
Preț: 3.043 lei plus TVA

Sondă robustă de umiditate/ temperatură

Sondă robustă de umiditate și temperatură pentru temperaturi de până la +180 ° C. Aplicații în aerul industrial de proces, materialele conglomerate și camerele climatice.

cablu fix
Cod produs 0636 9775
Preț: 2.077 lei plus TVA

Informații despre comandă: sonde digitale.

Tip sondă		Domeniu de măsură	Exactitate	Rezoluție	Cod produs
Sonde digitale pentru viteză					**Preț plus TVA**
Sondă cu fir cald cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură și umiditate		0 la 50 m/s -20 la +70 °C 5 la + 95% UR	±(0.03 + 4% din v.m.) (0 la 20 m/s) ±(0.5 m/s + 5% din v.m.) (20.01 la 30 m/s) ±0.5 °C (0 la +70 °C) ±0.8 °C (-20 la 0 °C) ±3.0% UR (10 la 35% UR) ±2.0% UR (35 la 65% UR) ±3.0% UR (65 la 90% UR) ±5% UR (domeniu rămas)	0.01 m/s 0.1 °C 0.1% UR	0635 1571 **3.140 LEI**
Sondă cu fir cald, cablu fix, incl. senzor de temperatură și umiditate					0635 1572 **3.043 LEI**
Cap sondă cu fir cald, incl. senzor de temperatură și umiditate					0635 1570 **2.174 LEI**
Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură		0.6 la 50 m/s -10 la +70 °C	±(0.2 m/s + 1% din v.m.) (0.6 la 40 m/s) ±(0.2 m/s + 2% din v.m) (40.1 la 50 m/s) ±1.8 °C	0.1 m/s 0.1 °C	0635 9571 **3.285 LEI**
Sondă cu elice (Ø 16 mm), cablu fix, incl. senzor de temperatură					0635 9572 **3.188 LEI**
Cap sondă cu elice (Ø 16 mm), incl. senzor de temperatură					0635 9570 **2.319 LEI**
Sondă cu fir cald, cablu fix, incl. senzor de temperatură		0 la 30 m/s -20 la + 70 °C	±(0.03 m/s + 4% din v.m.) (0 la 20 m/s) ±(0.5 m/s + 5% din v.m.) (20.01 la 30 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 1032 **1.015 LEI**
Sondă cu elice (16 mm) cu cablu fix		0.6 la 50 m/s	±(0.2 m/s + 1% din v.m) (0.6 la 40 m/s) ±(0.2 m/s + 2% din v.m.) (40.1 la 50 m/s)	0.1 m/s	0635 9532 **1.256 LEI**
Sondă pentru nișe de laborator, cu cablu fix		0 la 5 m/s 0 la +50 °C	±(0.02 m/s + 5% din v.m) (0 la 5 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 1052 **3.043 LEI**
Pentru a măsura debitele în conducte cu o secțiune transversală mare, vă recomandăm un set de extensie (0554 0990). Acesta permite ca telescopul să fie extins până la 2 m pentru toate sondele cu un mâner interschimbabil.					
Sondă de înaltă precizie (Ø 100 mm) cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură		0.1 la 15 m/s -20 la +70 °C	±(0.1 m/s + 1.5% din v.m.) (0.1 la 15 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9371 **3.478 LEI**
Sondă de înaltă precizie (Ø 100 mm), cablu fix, incl. senzor de temperatură					0635 9372 **3.333 LEI**
Cap de sondă de înaltă precizie (Ø 100 mm), incl. senzor de temperatură					0635 9370 **2.898 LEI**
Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură		0.3 la 35 m/s -20 la +70 °C	±(0.1 m/s + 1.5% din v.m.) (0.3 la 20 m/s) ±(0.2 m/s + 1.5% din v.m.) (20.01 la 35 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9431 **1.884 LEI**
Sondă cu elice (Ø 100 mm), cablu fix, incl. senzor de temperatură					0635 9432 **1.739 LEI**
Cap de sondă cu elice (Ø 100 mm), incl. senzor de temperatură					0635 9430 **1.305 LEI**
Pentru măsurări comode la plafoane, a fost dezvoltat telescopul cu unghi de 90° (0550 0960). Acesta poate fi montat cu ușurință pe sondele de 100 mm.					

[1] Pentru utilizare cu mânerul cu cablu (cod produs 0554 2222) sau mâner Bluetooth (cod produs 0554 1111) împreună cu adaptorul (cod produs 0554 2160).

Tip sondă		Domeniu de măsură	Exactitate	Rezoluție	Cod produs
Sonde digitale de umiditate					**Preț plus TVA**
Sondă de umiditate/temperatură cu Bluetooth		0 la 100% UR -20 la +70 °C	0 la 100% UR -20 la +70 °C	0.1% UR 0.1 °C	0636 9731 **773 LEI**
Sondă de umiditate/temperatură, cablu fix					0636 9732 **628 LEI**
Cap sondă de umiditate/temperatură					0636 9730 **387 LEI**
Sondă de înaltă precizie pentru umiditate și temperatură cu Bluetooth		0 la 100% UR -20 la +70 °C	±(0.6% UR + 0.7% din v.m.) (0 la 90% UR) ±(1.0% UR + 0.7% din v.m.) (90 la 100% UR) ±0.3 °C (+15 la +30 °C) ±0.5 °C (domeniu rămas)	0.01% UR 0.1 °C	0636 9771 **1.981 LEI**
Sondă de umiditate/temperatură de înaltă precizie, cablu fix					0636 9772 **1.836 LEI**
Cap sondă de umiditate/temperatură de înaltă precizie					0636 9770 **1.594 LEI**
Sondă robustă de umiditate și temperatură pentru temperaturi de până la +180 ° C, cablu fix		0 la 100% UR -20 la +180 °C	±3% UR (0 la 2% UR) ±2% UR (2.1 la 98% UR) ±3% UR (98.1 la 100% UR) ±0.5 °C (-20 la 0 °C) ±0.4 °C (0.1 la +50 °C) ±0.5 °C (+50.1 la +180 °C)	0.1% UR 0.1 °C	0636 9775 **2.077 LEI**
Sonde digitale pentru confortul ambiental					
Sondă pentru gradul de turbulențe, cablu fix		0 la +5 m/s 0 la +50 °C	±(0.03 m/s + 4% of m.v.) (0 to 5 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0628 0152 **3.864 LEI**
Sondă pentru iluminare, cablu fix		0 la 100,000 lux	Clasa C Conform DIN 5032-7 f1 = 6% = V-Lambda f2 = 6% cos	0.1 lux (< 10,000 lux) 1 lux (≥ 10,000 lux)	0635 0551 **1.401 LEI**
Sondă pentru concentrația de CO2 ambiental cu Bluetooth, incl. senzori de temperatură și umiditate		0 la 10,000 ppm CO2 5 la + 95% UR 0 la + 50 °C	±(50 ppm + 3% din v.m.) (0 la 5000 ppm) ±(100 ppm + 5% din v.m.) (5001 la 10,000 ppm) ±3% UR (10 to 35% UR) ±2% UR (35 to 65% UR) ±3% UR (65 to 90% UR) ±5% UR (domeniu rămas) ±0.5 °C	1 ppm 0.1% UR 0.1 °C	0632 1551 **2.174 LEI**
Sondă CO2, cablu fix, incl. senzor de temperatură și umiditate					0632 1552 **2.029 LEI**
Cap sondă CO2, incl. senzori de temperatură și umiditate					0632 1550 **1.739 LEI**
Sondă pentru concentrația de CO ambiental cu Bluetooth		0 la 500 ppm	±3 ppm (0 la 30 ppm) ±10% din v.m. (30.1 la 500 ppm)	0.1 ppm	0632 1271 **1.594 LEI**
Sondă pentru concentrația de CO ambiental, cablu fix					0632 1272 **1.449 LEI**
Cap sondă pentru concentrația de CO ambiental					0632 1270 **1.160 LEI**
Mâner pentru sondă și adaptor					
Mâner cu cablu pentru conectarea capetelor de sondă testo 440					0554 2222 **290 LEI**
Mâner cu Bluetooth pentru conectarea capetelor de sondă testo 440					0554 1111 **435 LEI**
Adaptor tip mâner pentru conectarea sondelor de viteză aer testo 440					0554 2160 **242 LEI**

[2] Pentru utilizare cu mânerul cu cablu (cod produs 0554 2222) sau mâner Bluetooth (cod produs 0554 1111)

Informații despre comandă: seturi, instrumente de măsură, sonde și accesorii.

Seturi testo 440 / testo 440 dP	Cod produs	Preț plus TVA
testo 440 Set cu sondă pentru viteza aerului cu fir cald	0563 4400	**2.169 LEI**
testo 440 Set cu sondă pt viteza aerului cu elice de 16 mm	0563 4401	**2.411 LEI**
testo 440 Set pentru iluminare	0563 4402	**2.604 LEI**
testo 440 Set cu sondă pt viteza aerului cu elice de 100 mm cu BT	0563 4403	**3.087 LEI**
testo 440 Set pentru umiditate cu BT	0563 4404	**1.928 LEI**
testo 440 Set pentru CO_2 cu BT	0563 4405	**3.377 LEI**
testo 440 Set 1 pentru viteza aerului cu BT	0563 4406	**4.101 LEI**
testo 440 Set 2 pentru viteza aerului cu BT	0563 4407	**4.343 LEI**
testo 440 Set pentru confortul ambiental cu BT	0563 4408	**7.241 LEI**
testo 440 delta P Set 1 pentru viteza aerului cu BT	0563 4409	**6.275 LEI**
testo 440 delta P Set 2 pentru viteza aerului cu BT	0563 4410	**6.758 LEI**

Instrumente testo 440		Cod produs	Preț plus TVA
	testo 440 Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ	0560 4401	**1.160 LEI**
	testo 440 dP Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ, cu senzor de presiune diferențială integrat	0560 4402	**1.594 LEI**

Accesorii		Cod produs	Preț plus TVA
	Telescop extensibil pentru sondele de viteză aer testo 440 (37,5 până la 100 cm inclusiv cot cu unghi de 90 °)	0554 0960	**628 LEI**
	Geantă de transport pentru sistemul de măsurare a debitului volumic de aer	0516 4900	**672 LEI**
	Geantă de transport pentru testo 440 și sonde multiple	0516 4401	**290 LEI**

Sonde de temperatură		Cod produs	Preț plus TVA
	Sondă rapidă pentru suprafețe, cu termocuplu tip K	0602 0393	**511 LEI**
	Sondă de aer robustă, cu termocuplu tip K, cablu fix	0602 1793	**249 LEI**
	Sondă pentru suprafețe cu vârf plat cu termocuplu tip K	0602 1993	**249 LEI**
	Sondă de temperatură cu bandă Velcro, cu termocuplu tip K	0628 0020	**180 LEI**
	Sondă robustă pentru aer, cu senzor NTC	0615 1712	**314 LEI**
	Sondă tip clește pentru măsurări pe țevi (Ø 6 - 35 mm) cu senzor NTC	0615 5505	**208 LEI**
	Sondă de imersie/penetrare cu senzor NTC	0615 1212	**305 LEI**

Alte accesorii și certificate de etalonare găsiți pe www.testo.ro

Informațiile prezentate pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro