

# テストのHACCPサポート関連製品ラインナップ

**HACCP義務化への準備は万全ですか？**  
温度による衛生管理ならテストにおまかせ下さい

安心の  
**2年保証**

**赤外放射温度計**  
**testo 805**

表面温度  
校正可

全長わずか8cmの  
小型温度計

測定範囲  
表面温度: -25~+250℃

型番 0560 8051  
標準価格 6,100円(税別)

型番 0563 8051 (プロテクタ付)  
標準価格 7,700円(税別)



**赤外放射温度計**  
**testo 826-T2**  
**testo 826-T4**

表面温度  
中心温度 (testo 826-T4)  
校正可

EN13485  
規格適合  
(testo 826-T4)

非接触に加え中心温度センサで  
接触式測定も

測定範囲 (T2)  
表面温度: -50~+300℃  
型番 0563 8265  
標準価格 14,800円(税別)

測定範囲 (T4)  
表面温度: -50~+300℃  
中心温度: -50~+230℃  
型番 0563 8266  
標準価格 21,800円(税別)  
プロテクタ、ベルトホルダー付



**折りたたみ式  
赤外放射型温度計**  
**testo 104-IR BT**

表面温度  
中心温度  
校正可

EN13485  
規格適合

1台で接触式・非接触式の  
測定が可能。

測定範囲  
表面温度: -30~+250℃  
中心温度: -50~+250℃

型番 0560 1046  
標準価格 19,900円(税別)



**防水型中心温度計**

中心温度  
校正可

シンプル&リーズナブルな  
温度計

測定範囲  
温度: -20~+230℃

型番 0560 1113  
標準価格 4,400円(税別)



保護用にもなるプローブスリーブ付

**防水型中心温度計**  
**testo 106**

中心温度  
校正可

EN13485  
規格適合

シンプル突き刺し型温度計で  
簡単温度チェック



測定範囲  
温度: -50~+275℃

型番 0563 1063  
標準価格 7,700円(税別)  
プロテクタ、ベルトホルダー付



**折りたたみ式防水方温度計**  
**testo 103 / 104**

中心温度  
校正可

EN13485  
規格適合


折りたたみ式の本体で  
持ち運びに便利

測定範囲 (103)  
温度: -30~+220℃

型番 0560 0103  
標準価格 7,000円(税別)

測定範囲 (104)  
温度: -50~+250℃

型番 0563 0104  
標準価格 12,200円(税別)



**防水型中心温度計**  
**testo 108**

中心温度  
校正可

EN13485  
規格適合

2ボタンだけのシンプルな  
操作と見やすい大画面

測定範囲  
温度: -50~+300℃

型番 0563 1080  
標準価格 13,900円(税別)  
ソフトカバー付



**ミニデータロガー**  
**testo 174T**

温度  
校正可

EN12830  
規格適合

冷蔵庫・冷凍庫の  
温度モニタリングに。  
冷蔵庫内に常時設置が可能。

測定範囲  
温度: -30~+70℃

型番 0572 1560  
標準価格 7,700円(税別)

型番 0572 0561 (IFセット)  
標準価格 17,100円(税別)

セット




**輸送用USB温度ロガー**  
**testo 184 T3 / T4**

温度  
校正可

専用ソフト不要の  
輸送用温度ロガー

測定範囲 (T3)  
温度: -35~+70℃

型番 0572 1843  
標準価格 15,500円(税別)

測定範囲 (T4/低温用)  
温度: -80~+70℃

型番 0572 1844  
標準価格 26,500円(税別)



## pH計 testo 206

pH

温度

IP68

校正可

お問い合わせください

## pH計シリーズ 温度センサー体型で自動補正



testo 206-1  
(液体用)

testo 206-2  
(固形～半固形用)

電極の付けはずしが可能

testo 206	
	温度 (NTCサーミスタ)
センサ	pH
測定範囲	0～+14pH
精度±1digit	±0.02pH
分解能	0.01pH
保護等級	IP68
動作温度	0～+60℃
バッテリー(寿命)	CR2032ボタン電池×1 (80時間)
外形寸法/質量	197×33×20mm 69g

製品	型番	標準価格(税別)
testo 206-1	0563 2061	¥18,200
testo 206-2	0563 2062	¥30,400
同梱品: 本体、保存キャップ、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、バッテリー		
testo 206-1 セット(本体・バッファ液・ケース)	0563 2065	¥30,400
testo 206-2 セット(本体・バッファ液・ケース)	0563 2066	¥42,200

## 食用オイルテスター testo 270

TPM

温度

IP65

校正可


NSF

ディスプレイの変化



## デジタル食用油テスター まだ紙の試験紙をご使用ですか？

フライ油劣化のメカニズム

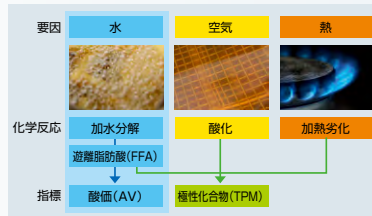

これらの生成物質の総称が極性化合物(TPM)で、油全体に占める割合を%で表示します。フライ油の劣化度管理には最適な指標で、広くヨーロッパなどで採用されています。

## フライ油の劣化度をデジタル表示

testo 270は、食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度を画面にデジタル表示する食用油テスターです。testo 270はフライ油の劣化指標の一つであるAV(酸価)値だけでなく、重合化合物などを含めた総量であるTPMで油全体の劣化度を評価します。2段階で設定したしきい値により、ディスプレイの色が変化しアラームを出すので見落とすこともありません。

### このようなお客様におすすめです。

- 油の交換時期がチェーン店の店舗によってまちまちなので統一したい
- スタッフ全員が同じ劣化度になったタイミングで油を交換したい
- 試験紙のコストを抑えたい
- 油の劣化度を数値で管理したい

製品	型番	標準価格(税別)
testo 270	0563 2750	¥64,000
同梱品: 本体、校正用基準オイル、専用ケース、バッテリー、出荷検査書		
校正用基準オイル(100ml×1本)	0554 2650	¥1,800

## 無線温度データロガー testo Saveris 2

温度

IP65

IP54

校正可



testo Saveris 2 T1

testo Saveris 2 T2

testo Saveris 2 T3

要プローブ

要プローブ

製品	型番	標準価格(税別)
testo Saveris 2 T1 (温度 1ch/NTC サーミスタ)	0572 2031	¥18,800
testo Saveris 2 T2 (温度 2ch/NTC サーミスタ)	0572 2032	¥23,500
testo Saveris 2 T3 (温度 2ch/熱電対)	0572 2033	¥31,400
同梱品: 本体、バッテリー、出荷検査書		

## 無線温度データロガー Webブラウザで閲覧可能

	Saveris 2 T2用 フラットコードNTCサーミスタプローブ	Saveris 2 T3用 フラットコードK熱電対プローブ
	60 mm φ 5 mm	30 mm φ 3.6 mm
測定範囲	-40～+125℃	-40～+220℃
精度	±0.2℃(代表値)	±1.5℃(Class 1)
応答速度	8秒	7秒
サイズ	60mm×φ5mm、先端φ3.6mm	60mm×φ5mm、先端φ3.6mm
ケーブル	2.0m (PTFE)	2.0m (PTFE)
型番	0572 1001	0572 9001
標準価格(税別)	¥11,000	¥7,800

その他のプローブラインナップについてはお問い合わせください。

\*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。掲載されている価格は、2018年2月現在のものです。

## 株式会社テストー [www.testo.com](http://www.testo.com)

■ 本社  
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F  
● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277  
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277  
ヘルプデスク TEL.045-476-2547  
ホームページ <http://www.testo.com> e-mail [info@testo.co.jp](mailto:info@testo.co.jp)

お問い合わせは

