Intuïtieve Klimaatmeting.

De nieuwe testo 440 combineert veelzijdigheid
met maximaal bedieningscomfort.

Het nieuwe testo 440 klimaat-meetinstrument: veelzijdigheid in een compact formaat.

Welkom in een nieuw tijdperk: De nieuwe testo 440 combineert de voordelen van een compact handmeetinstrument met intuïtieve meetmenu´s en een uitgebreide keuze aan klimaatsondes. Op die manier heeft u alle meettaken aan airconditioners en ventilatiesystemen veilig en betrouwbaar onder controle.

Intuïtief:
helder gestructureerde menu's voor debiet, k-factor, turbulentiegraad, verwarmings-/ koelvermogen, schimmelindicatie en langetermijnmeting.

Zonder kabel:
Bluetooth®-sondes voor meer comfort bij het meten en minder kabelwirwar in de meetkoffer.

Ruimtebesparend:
één universele handgreep voor alle sondes – meer toepassingen, minder equipment.

Overzichtelijk:
alle wezenlijke zaken gecombineerd in één handmeetinstrument.
parallelle weergave van 3 meetwaarden; configuratie en weergave van het resultaat in één oogopslag.

Betrouwbaar en veilig:
intern geheugen tot 7500 meetrapporten, USB-interface voor de export van gegevens en optionele afdruk van meetwaarden. Werkt met gewone AA-batterijen.

Het klimaat-meetinstrument testo 440 is verkrijgbaar in twee varianten.
Het model testo 440 dP beschikt tevens over een geïntegreerde verschildruksensor. Daarmee zijn metingen aan filters alsmede pitotbuis- en k-factor-metingen mogelijk.

De intuïtieve meetmenu´s:
geschikt voor elke toepassing.

Op basis van onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van baanbrekende meettechniek weten wij precies wat u voor uw dagelijks werk nodig heeft. Daarom zijn meetmenu´s voor de belangrijkste klimaat- en ventilatietoepassingen al standaard opgeslagen in de testo 440. Deze menu's zorgen ervoor dat u de betreffende taak sneller, efficiënter en veiliger uitvoert.

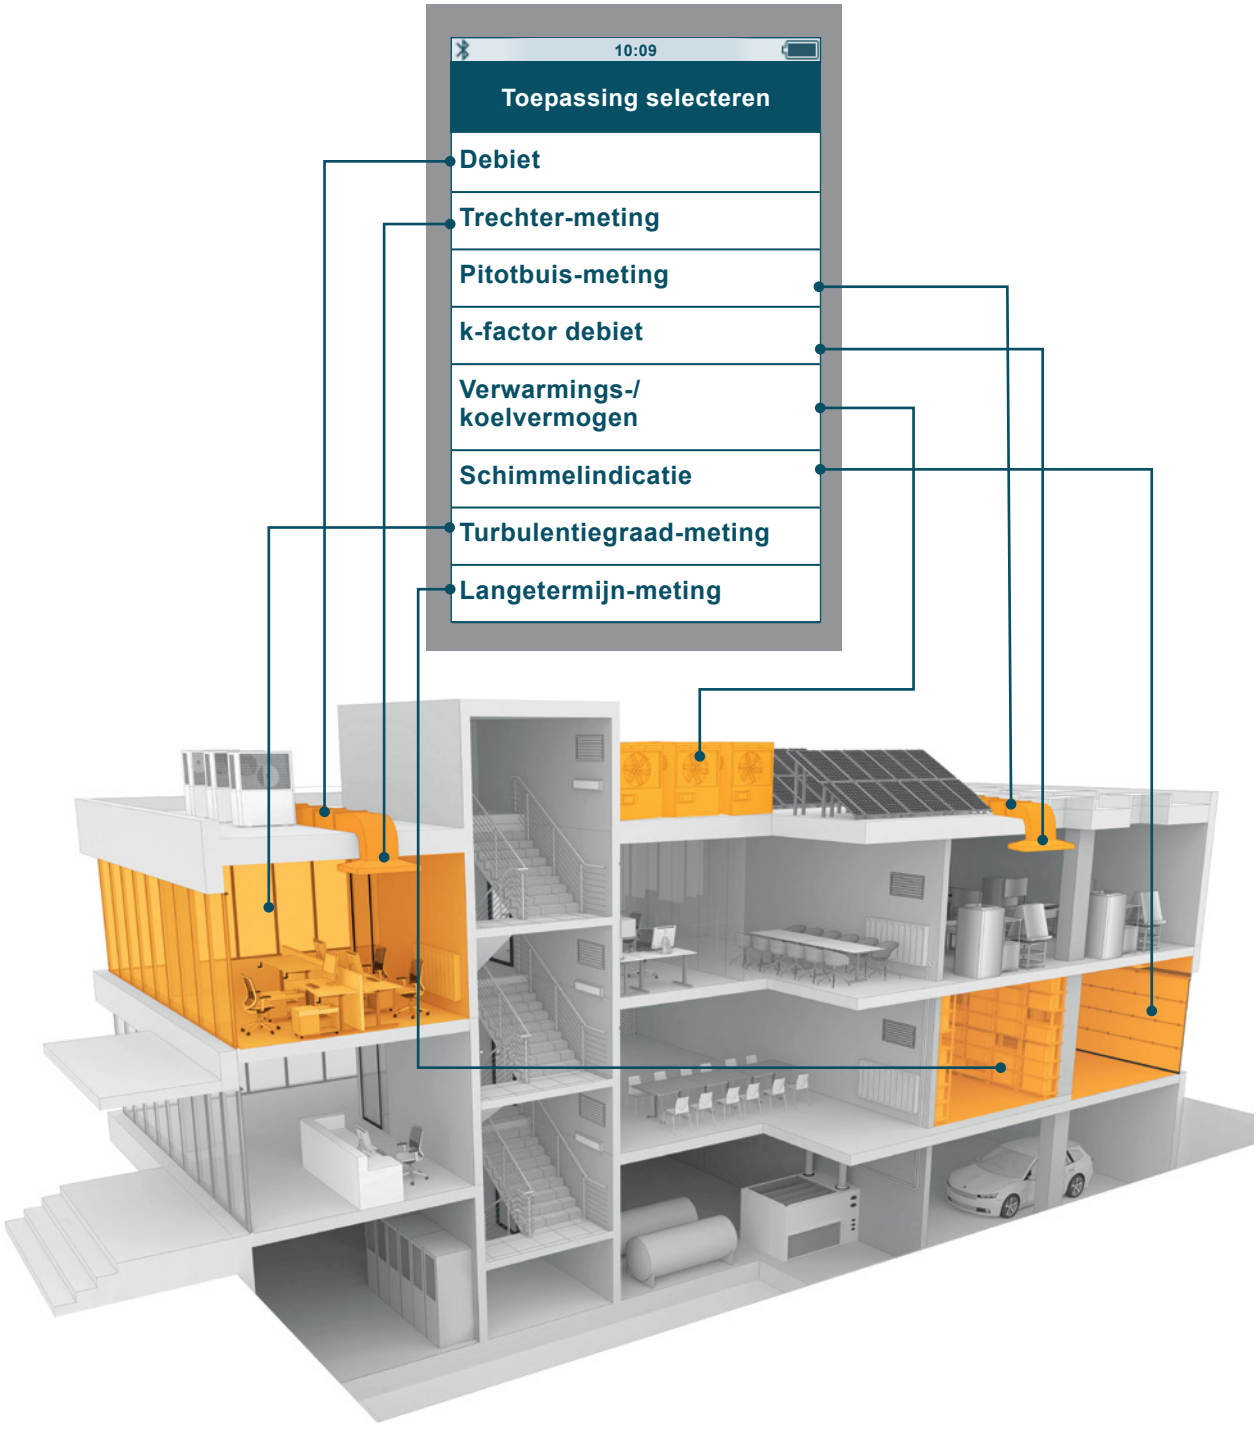

Het testo 440 sondesysteem: u zult nooit meer op een andere manier willen werken.

Grenzeloos veelzijdig: één universele handgreep voor alle klimaatsondes. Dat bespaart ruimte en gewicht en u kunt nauwkeurig meten bij alle toepassingen. Op die manier heeft u met testo 440 grip op alle klimaat- en ventilatieparameters – en wel systematisch.

Een testo 440 handgreep kan binnen enkele seconden veilig en eenvoudig vastgeklikt worden aan een sondekop of adapter voor telescoop en sondekoppen.

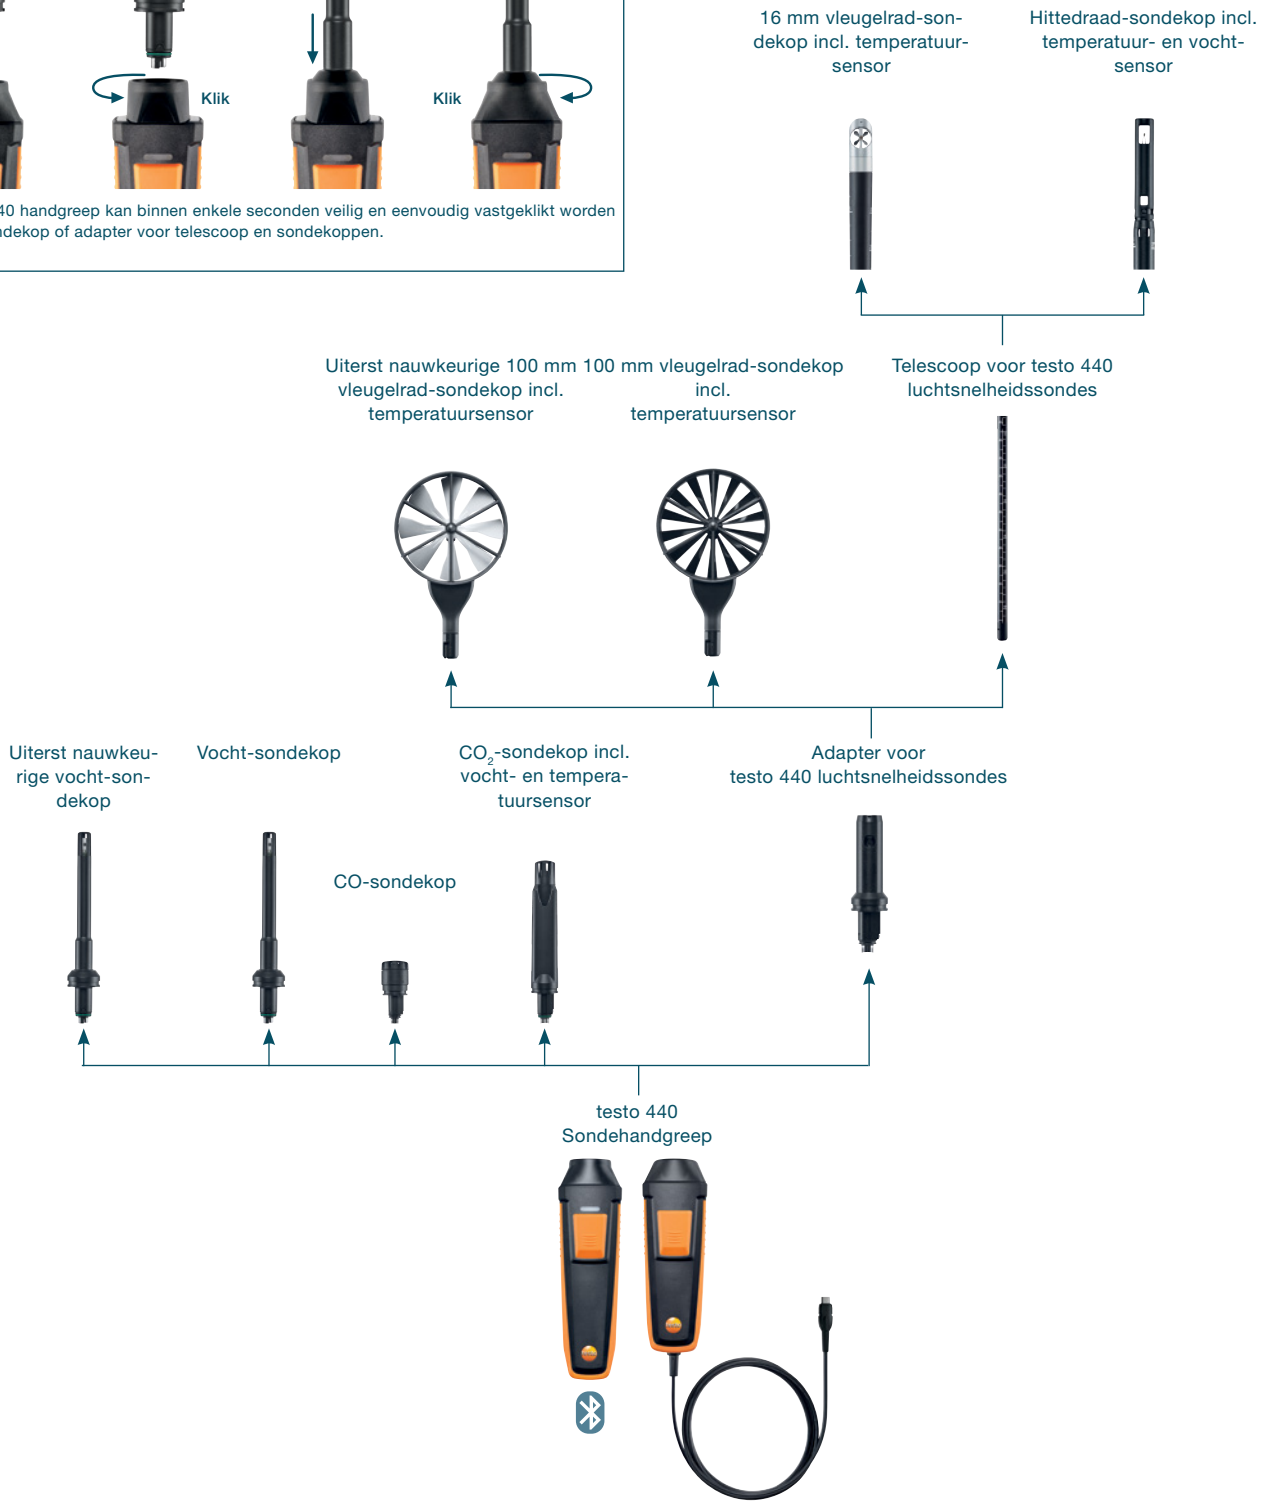

Het testo 440 sondesysteem: In kanalen, aan roosters, in ruimtes, aan filters of met pitotbuis.

Alle testo 440 luchtsnelheidssondes voor metingen in kanalen hebben een uittrekbare telescoop met schaalverdeling (optioneel te verlengen van 1 m tot 2 m).

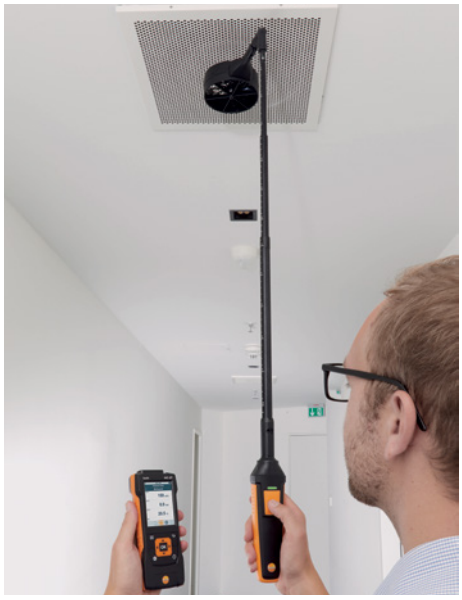

De 100 mm vleugelrad-sonde kan heel eenvoudig worden verbonden met het 90°-hoekstuk plus telescoop. Dat maakt metingen aan plafondroosters een stuk eenvoudiger.

Voor het meten van debieten bij hoge luchtsnelheden of sterk verontreinigde luchtsnelheid adviseren we de testo 440 dP en een pitotbuis.

U moet ook meten in omgevingen waar Bluetooth niet toegestaan is? Geen probleem: gewoon de sondekop van de Bluetooth- op de kabelhandgreep steken en klaar.

Met het model testo 440 dP incl. verschildruksensor zorgt u ervoor dat de filters van airconditioners correct functioneren en dat er geen vuil uit de buitenlucht in de omgevingslucht terechtkomt.

Uw meting, onze oplossing:
voor elke toepassing de juiste sonde.

Welke klimaat-, ventilatie- en behaaglijkheidsparameter u ook wilt meten: onze uitgebreide keuze aan klimaatsondes helpt u nauwkeurig en betrouwbaar bij uw werk. Zo klaart u elke uitdaging op meetgebied.

Luchtsnelheidsmeting in het kanaal	
	Hittedraad-sonde incl. temperatuur- en vochtsensor Bluetooth/met kabel
	Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) incl. temperatuursensor Bluetooth/met kabel
	Hittedraad-sonde incl. temperatuursensor met kabel
	Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) met kabel

Luchtsnelheidsmeting aan de uitlaat	
	Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor Bluetooth/met kabel
	Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor Bluetooth/met kabel

Verwarming	
	CO-sonde Bluetooth/met kabel

Intelligent kalibratieconcept: Alleen de sondes moeten gekalibreerd worden. Met de handgrepen en meetinstrumenten kunt u in combinatie met een andere sonde gewoon verder meten.

Behaaglijkheidsmeting	
	CO_2-sonde incl. temperatuur- en vochtsensor Bluetooth/met kabel
	Turbulentiegraad-sonde met kabel
	Vocht-temperatuur-sonde Bluetooth/met kabel
	Lux-sonde met kabel
	CO-sonde Bluetooth/met kabel

Laboratorium en cleanroom	
	Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor Bluetooth/met kabel
	Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sonde Bluetooth/met kabel
	Hittedraad-sonde incl. temperatuur- en vochtsensor Bluetooth/met kabel
	Lab-afzuiging-sonde met kabel

Industriële processen (droging)	
	Robuuste vocht-temperatuur-sonde voor temperaturen tot +180 °C met kabel

Meting in kanalen:
nauwkeurig bij elke doorsnede.

Om ervoor te zorgen dat airconditioners en ventilatiesystemen zonder storingen en efficiënt draaien, moet de luchtsnelheid in het ventilatiekanaal regelmatig gecontroleerd worden. Ook de kwaliteit van de binnenlucht hangt grotendeels af van het feit of de luchtstromen in het kanaal overeenkomen met de lay-out. De testo 440 sets zijn uw betrouwbare partner voor metingen in kanalen.

testo 440
Hittedraad-set

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ Hittedraad-sonde incl. temperatuursensor, met kabel (1,8 m) en telescoop (0,85 m)
- ✓ Meetmenu voor o.a. debiet-bepaling alsmede verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4400 449,00 EUR

testo 440
16 mm vleugelrad-set

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ Vleugelrad-sonde, met kabel (1,8 m) en telescoop (0,85 m)
- ✓ Meetmenu voor o.a. debiet-bepaling alsmede verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarde berekening
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4401 499,00 EUR

Meting bij roosters:
in een handomdraai het optimale klimaat.

Voor een goede kwaliteit van de binnenlucht moeten het debiet van de luchttoevoer en dat van de luchtafvoer optimaal zijn afgesteld. De 100 mm vleugelrad-set van de testo 440 maakt deze taak nu nog eenvoudiger. Met de optionele trechterset of telescoop meet u comfortabel en veilig aan luchtroosters of plafondroosters. Onze gelijkrichter helpt u bij het nauwkeurig meten van turbulente luchtsnelheden.

testo 440
100 mm vleugelrad-set met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- ✓ Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4403 — 639,00 EUR

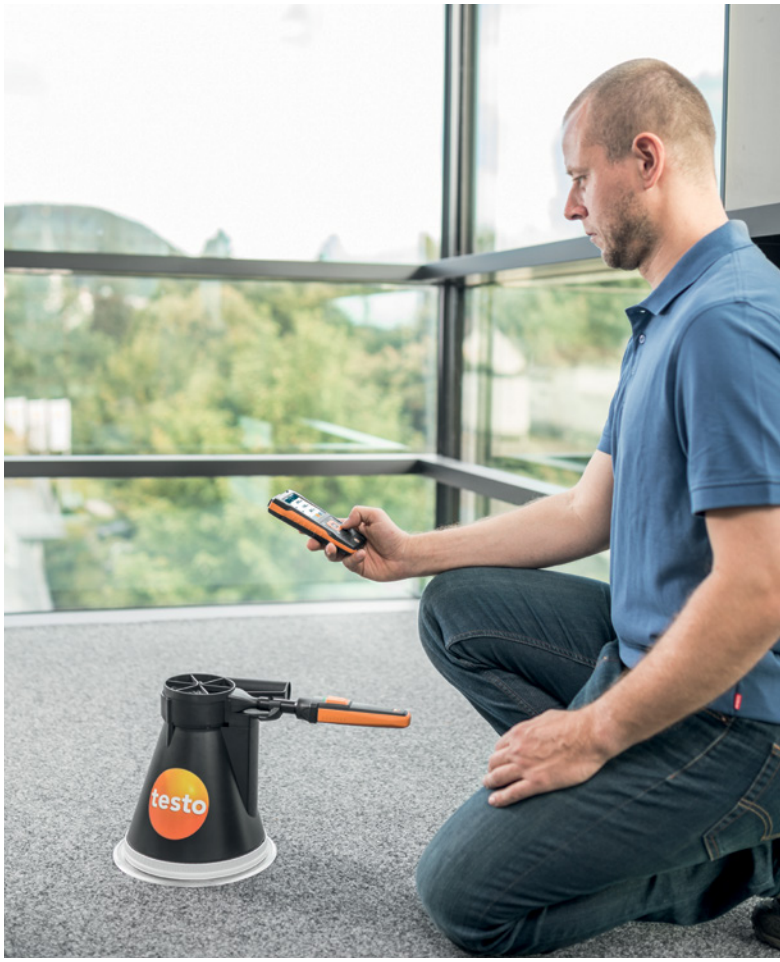

Optioneel toebehoren		Bestelnr.	EUR
	testovent 417 Trechterset	0563 4170	177,00
	Debiet-gelijkrichter testovent 417	0554 4172	99,00

Optioneel toebehoren		Bestelnr.	EUR
	Uittrekbare telescoop voor testo 440 luchtsnelheidssondes (37,5 – 100 cm, incl. 90°-hoekstuk)	0554 0960	130,00
	testo 605i thermo-hygrometer met smartphone-bediening	0560 1605	75,00

Metingen in kanalen en aan roosters: alle klimaatparameters in één oogopslag.

Ventilatiekanaal, schotelklep of plafondrooster:
met de testo 440 CombiSets meet u zowel in kanalen als aan roosters altijd nauwkeurig en betrouwbaar.

testo 440
Luchtsnelheid-CombiSet 1 met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- ✓ Hittedraad-sonde met telescoop (0,85 m) incl. temperatuursensor, met kabel (1,8 m)
- ✓ Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- ✓ Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

Bestelnr. 0563 4406 — 849,00 EUR

testo 440
Luchtsnelheid-CombiSet 2 met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- ✓ 16 mm vleugelrad-sonde met telescoop (0,85 m), en kabel (1,8 m)
- ✓ Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- ✓ Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

Bestelnr. 0563 4407 — 899,00 EUR

Meting in kanalen, aan roosters en aan filters: even veelzijdig als uw uitdagingen.

Met het model testo 440 dP (incl. verschildruksensor) zijn ook metingen aan filters en pitotbuis- en k-factor-metingen zonder problemen mogelijk.

testo 440 delta P
Luchtsnelheid-CombiSet 1 met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 dP klimaat-meetinstrument incl. verschildruk met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ Universele sondehandgreep met Bluetooth
- ✓ Hittedraad-sondekop incl. temperatuur- en vochtsensor
- ✓ 100 mm vleugelrad-sondekop incl. temperatuursensor
- ✓ Telescoop (1 m) en 90°-hoekstuk passend voor beide sondes
- ✓ Combikoffer voor testo 440 dP en meerdere sondes

Bestelnr. 0563 4409 — 1299,00 EUR

testo 440 delta P
Luchtsnelheid-CombiSet 2 met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 dP klimaat-meetinstrument incl. verschildruk met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ Universele sondehandgreep met Bluetooth
- ✓ 16 mm vleugelrad-sondekop
- ✓ 100 mm vleugelrad-sondekop incl. temperatuursensor
- ✓ Vocht-sondekop incl. temperatuursensor
- ✓ Telescoop (1 m) en 90°-hoekstuk voor beide sondes
- ✓ Combikoffer voor testo 440 dP en meerdere sondes

Bestelnr. 0563 4410 — 1399,00 EUR

Optioneel toebehoren		Bestelnr.	EUR
	Telescoopverlenging (0,9 m) voor testo 440 luchtsnelheidssondes	0554 0990	185,00
	Pitotbuis van rvs (lengte 500 mm, Ø 7 mm)	0635 2045	138,00
	CO-sondekop	0632 1270	240,00

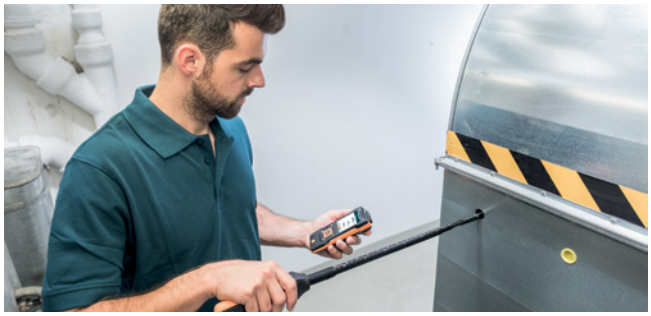

Meting van behaaglijkheid / binnenluchtkwaliteit: geen taak te lastig.

De meting van binnenluchtkwaliteit en behaaglijkheid op werkplekken maakt een exacte instelling van het binnenklimaat mogelijk en voorkomt het risico van ziekteverzuim van personeel.

Deze speciale testo 440 sets meten alle relevante parameters: CO_2-gehalte van de lucht, turbulentiegraad, temperatuur, vocht en lichtsterkte.

testo 440
Behaaglijkheids-CombiSet met BT

Bestanddelen:
- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- ✓ Turbulentiegraad-sonde (400 mm)
- ✓ CO_2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor
- ✓ Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

Bestelnr. 0563 4408 — 1499,00 EUR

testo 440
CO_2-set met BT

- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument
- ✓ CO_2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4405 — 699,00 EUR

testo 440
Vocht-set met BT

- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument
- ✓ Vocht- en temperatuursonde met Bluetooth
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4404 — 399,00 EUR

testo 440
Lux-set

- ✓ testo 440 klimaat-meetinstrument
- ✓ Lux-sonde
- ✓ Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

Bestelnr. 0563 4402 — 539,00 EUR

Geen toepassing te speciaal: uiterst nauwkeurige sondes.

Ook voor controlemetingen van kritieke processen waarbij het op uiterste nauwkeurigheid en een belastbare equipment aankomt, zijn passende testo 440 sondes verkrijgbaar. Ideaal voor industriële omgevingen waarin hoge temperaturen heersen, en voor laboratoria, waar het van doorslaggevend belang is om ook minimale waarden met een hoge nauwkeurigheid te detecteren.

CO-sonde

Uiterst nauwkeurige sonde voor het meten van de CO-concentratie in gesloten ruimtes (bijv. verwarmingsruimtes).

met Bluetooth	Bestelnr. 0632 1271	330,00 EUR
met kabel	Bestelnr. 0632 1272	300,00 EUR

Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde

Uiterst nauwkeurig vleugelrad, Ø 100 mm, incl. temperatuursensor met geringe opstartsnelheid (1 m/s) voor luchtsnelheid en temperatuur. Ideaal voor de meting van laminaire luchtsnelheid.

met Bluetooth	Bestelnr. 0635 9371	720,00 EUR
met kabel	Bestelnr. 0635 9372	690,00 EUR

Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sonde

Uiterst nauwkeurige sonde met snelle reactietijd voor de vochtmeting in kritieke processen. Nauwkeurigheid: ±(0,6 %RV + 0,7 % v. mw.) in een bereik tussen 0 en 90 %RV.

met Bluetooth	Bestelnr. 0636 9771	410,00 EUR
met kabel	Bestelnr. 0636 9772	380,00 EUR

Lab-afzuiging-sonde

Uiterst nauwkeurige sonde voor het meten van luchtsnelheid en debiet in laboratoriumafzuigingen volgens DIN EN 14175-3/4.

met kabel	Bestelnr. 0635 1052	630,00 EUR

Robuuste vocht-temperatuur-sonde

Meet luchtvochtigheid onder extreme omgevingsvoorwaarden tot +180 °C. Toepassing in industriële afvoerlucht, stortgoed en klimaatkasten.

met kabel	Bestelnr. 0636 9775	430,00 EUR

Besteloverzicht:
Digitale sondes.

Voelertype		Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie	Bestelnr.
Digitale luchtsnelheidssondes					**EUR**
Hittedraad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor		0 ... 50 m/s -20 ... +70 °C 5 ... 95 %RV	±(0,03 + 4 % v. mw.) (0 ... 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % v. mw.) (20,01 ... 30 m/s) ±0,5 °C (0 ... +70 °C) ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±3,0 %RV (10 ... 35 %RV) ±2,0 %RV (35 ... 65 %RV) ±3,0 %RV (65 ... 90 %RV) ±5 %RV (overig meetbereik)	0,01 m/s 0,1 °C 0,1 %RV	0635 1571 650,00
Hittedraad-sonde, met kabel, incl. temperatuur- en vochtsensor					0635 1572 630,00
Hittedraad-sondekop, incl. temperatuur- en vochtsensor					0635 1570 450,00
Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor		0,6 ... 50 m/s -10 ... +70 °C	±(0,2 m/s + 1 % v. mw.) (0,6 ... 40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % v. mw.) (40,1 ... 50 m/s) ±1,8 °C	0,1 m/s 0,1 °C	0635 9571 680,00
Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm), met kabel , incl. temperatuursensor					0635 9572 660,00
Vleugelrad-sondekop (Ø 16 mm) incl. temperatuursensor					0635 9570 480,00
Hittedraad-sonde, met kabel, incl. temperatuursensor		0 ... 30 m/s -20 ... +70 °C	±(0,03 m/s + 4 % v. mw.) (0 ... 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5 % v. mw.) (20,01 ... 30 m/s) ±0,5 °C	0,01 m/s 0,1 °C	0635 1032 210,00
Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm), met kabel		0,6 ... 50 m/s	±(0,2 m/s + 1 % v. mw.) (0,6 ... 40 m/s) ±(0,2 m/s + 2 % v. mw.) (40,1 ... 50 m/s)	0,1 m/s	0635 9532 260,00
Lab-afzuiging-sonde, met kabel		0 ... 5 m/s 0 ... +50 °C	±(0,02 m/s + 5 % v. mw.) (0 ... 5 m/s) ±0,5 °C	0,01 m/s 0,1 °C	0635 1052 630,00
Om luchtsnelheden in kanalen met een grote dwarsdoorsnede te meten is de verlengset (0554 0990) aan te bevelen. Daarmee kan de telescoop van alle luchtsnelheidssondes met verwisselbare handgreep worden verlengd tot max. 2 m.					
Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor		0,1 ... 15 m/s -20 ... +70 °C	±(0,1 m/s + 1,5 % v. mw.) (0,1 ... 15 m/s) ±0,5 °C	0,01 m/s 0,1 °C	0635 9371 720,00
Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sonde (Ø 100 mm), met kabel, incl. temperatuursensor					0635 9372 690,00
Uiterst nauwkeurige vleugelrad-sondekop (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor					0635 9370 600,00
Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor		0,3 ... 35 m/s -20 ... +70 °C	±(0,1 m/s + 1,5 % v. mw.) (0,3 ... 20 m/s) ±(0,2 m/s + 1,5 % v. mw.) (20,01 ... 35 m/s) ±0,5 °C	0,01 m/s 0,1 °C	0635 9431 390,00
Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm), met kabel , incl. temperatuursensor					0635 9432 360,00
Vleugelrad-sondekop (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor					0635 9430 270,00
Om metingen aan plafonds comfortabel te kunnen uitvoeren werd de telescoop met 90°-hoekstuk (0550 0960) ontwikkeld. Deze kan gewoon op de 100 mm vleugelrad-sondes worden gestoken.					

[1] Voor gebruik met kabel-handgreep (bestelnr. 0554 2222) of Bluetooth-handgreep (bestelnr. 0554 1111) in combinatie met adapter (bestelnr. 0554 2160).

Voelertype		Meetbereik	Nauwkeurigheid	Resolutie	Bestelnr.
Digitale vochtsondes					**EUR**
Vocht-temperatuur-sonde met Bluetooth		0 … 100 %RV -20 … +70 °C	±2 %RV (5 … 90 %RV) ±0,5°C	0,1 %RV 0,1 °C	0636 9731 160,00
Vocht-temperatuur-sonde, met kabel					0636 9732 130,00
Vocht-temperatuur-sondekop					0636 9730 80,00
Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sonde met Bluetooth		0 … 100 %RV -20 … +70 °C	±(0,6 %RV + 0,7 % v. mw.) (0 … 90 %RV) ±(1,0 %RV + 0,7 % v. mw.) (90 … 100 %RV) ±0,3 °C (15 … 30 °C) ±0,5 °C (overig meetbereik)	0,01 %RV 0,1 °C	0636 9771 410,00
Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sonde, met kabel					0636 9772 380,00
Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sondekop					0636 9770 330,00
Robuuste vocht-temperatuur-sonde voor temperaturen tot +180 °C, met kabel		0 … 100 %RV -20 … +180 °C	±3 %RV (0 … 2 %RV) ±2 %RV (2,1 … 98 %RV) ±3 %RV (98,1 … 100 %RV) ±0,5 °C (-20 … 0 °C) ±0,4 °C (0,1 … +50 °C) ±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)	0,1 %RV 0,1 °C	0636 9775 430,00
Digitale behaaglijkheidssondes					
Turbulentiegraad-sonde, met kabel		0 … +5 m/s 0 … +50 °C	±(0,03 m/s + 4 % v. mw.) (0 … 5 m/s) ±0,5°C	0,01 m/s 0,1 °C	0628 0152 800,00
Lux-sonde, met kabel		0 … 100 000 lux	Klasse C conform DIN 5032-7 f1 = 6 % V-lambda f2 = 6 % cos	0,1 lux (< 10 000 lux) 1 lux (≥ 10 000 lux)	0635 0551 290,00
CO_2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor		0 … 10 000 ppm CO_2 5 … 95 %RV -0 … +50 °C	±(50 ppm + 3 % v. mw.) (0 … 5 000 ppm) ±(100 ppm + 5 % v. mw.) (5 001 … 10 000 ppm) ±3 %RV (10 … 35 %RV) ±2 %RV (35 … 65 %RV) ±3 %RV (65 … 90 %RV) ±5 %RV (overig meetbereik) ±0,5 °C	1 ppm 0,1 %RV 0,1 °C	0632 1551 450,00
CO_2-sonde, met kabel, incl. temperatuur- en vochtsensor					0632 1552 420,00
CO_2-sondekop incl. temperatuur- en vochtsensor					0632 1550 360,00
CO-sonde met Bluetooth		0 … 500 ppm	±3 ppm (0 … 30 ppm) ±10 % v. mw. (30,1 … 500 ppm)	0,1 ppm	0632 1271 330,00
CO-sonde, met kabel					0632 1272 300,00
CO-sondekop					0632 1270 240,00
Sondehandgrepen en adapters					
Kabel-handgreep om testo 440 sondekoppen aan te sluiten					0554 2222 60,00
Bluetooth-handgreep om testo 440 sondekoppen aan te sluiten					0554 1111 90,00
Handgreep-adapter om testo 440 luchtsnelheidssondes aan te sluiten					0554 2160 50,00

[2] Voor gebruik met kabel-handgreep (bestelnr. 0554 2222) of Bluetooth-handgreep (bestelnr. 0554 1111).

Besteloverzicht:
Sets, meetinstrumenten, voelers en toebehoren.

Sets testo 440 / testo 440 dP	Bestelnr.	EUR
testo 440 Hittedraad-set	0563 4400	449,00
testo 440 16 mm vleugelrad-set	0563 4401	499,00
testo 440 Lux-set	0563 4402	539,00
testo 440 100 mm vleugelrad-set met BT	0563 4403	639,00
testo 440 Vocht-set met BT	0563 4404	399,00
testo 440 CO_2-set met BT	0563 4405	699,00
testo 440 Luchtsnelheids-CombiSet 1 met BT	0563 4406	849,00
testo 440 Luchtsnelheids-CombiSet 2 met BT	0563 4407	899,00
testo 440 Behaaglijkheids-CombiSet met BT	0563 4408	1.499,00
testo 440 delta P Luchtsnelheids-CombiSet 1 met BT	0563 4409	1.299,00
testo 440 delta P Luchtsnelheids-CombiSet 2 met BT	0563 4410	1.399,00

testo 440 klimaat-meetinstrumenten		Bestelnr.	EUR
	testo 440 Klimaat-meetinstrument	0560 4401	240,00
	testo 440 dP Klimaat-meetinstrument incl. verschildruk	0560 4402	330,00

Toebehoren		Bestelnr.	EUR
	Uittrekbare telescoop voor testo 440 luchtsnelheidssondes (37,5 – 100 cm, incl. 90°-hoekstuk)	0554 0960	130,00
	Servicekoffer voor debiet-meting	0516 4900	139,00
	Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes	0516 4401	60,00

Temperatuurvoeler		Bestelnr.	EUR
	Snel reagerende oppervlaktevoeler (TE type K)	0602 0393	111,00
	Robuuste luchtvoeler, TE type K, vaste kabel gerekt	0602 1793	54,00
	Oppervlaktevoeler met bredere meetpunt (TE type K)	0602 1993	54,00
	Temperatuurvoeler met klittenband (TE type K)	0628 0020	39,00
	Robuuste luchttemperatuurvoeler (NTC)	0615 1712	65,00
	Tangvoeler (NTC) voor metingen aan buizen (Ø 6 – 35 mm)	0615 5505	43,00
	Waterdichte dompel-/ steekvoeler (NTC)	0615 1212	63,00

Voor meer toebehoren en DAkkS- en ISO-certificaten verwijzen we naar www.testo.com

XXXX XXXX/olba/l/12.2017

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Alle prijzen netto, exclusief verzendkosten en BTW, geldig vanaf 1-1-2018. Betaling 30 dagen netto.