

Infrarot-Temperatur-Messgerät

testo 830 – Schnelle und berührungslose Messung der Oberflächentemperatur

Laser-Messfleckmarkierung und große Optiken zur exakten Messung auch bei größeren Distanzen

Schnelle Messwerterfassung von zwei Messungen pro Sekunde

Einstellbarer Emissionsfaktor

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Gutes Handling durch ergonomisches „Pistolendesign“

Hold-Funktion und Anzeige von Min./Max.-Werten



Das neue testo 830 ist ein universell einsetzbares Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächen-Temperaturen in Handwerk und Industrie. Dank neuem Prozessor und dadurch besserer Auflösung sind jetzt noch präzisere Messungen möglich. Die Temperatur kann nun bis auf 0,1 °C genau erfasst werden. Durch die Min./Max.-Funktion können die Grenzwerte der letzten Messung angezeigt und noch besser kontrolliert werden.

Die testo 830 Infrarot-Thermometer in Kürze:
testo 830-T1 mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 10:1-Optik.
testo 830-T2 mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 12:1-Optik.
testo 830-T4 mit 2-Punkt-Lasermarkierung und 30:1-Optik. In sicherem Abstand misst dieses Gerät die Oberflächen-Temperatur auch kleiner Objekte. Es besteht Anschlussmöglichkeit für externe Temperaturfühler.

Infrarot-Temperatur-Messgeräte testo 830

Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Lasermarkierung

testo 830-T1

testo 830-T1, Infrarot-Thermometer, 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, 10:1 Optik, einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 8311

EUR 57.00



Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Lasermarkierung und Fühleranschluss

testo 830-T2

testo 830-T2, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, 12:1 Optik, einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion, externe Fühler anschließbar, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 8312

EUR 79.00



Das schnelle und universelle Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Lasermarkierung und 10:1 Optik im ergonomischen „Pistolendesign“.

- Schnelle Messwernerfassung
- Messfleckmarkierung mit Laserstrahl
- Alarm-Grenzwerte einstellbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwert-Überschreitungen
- Gutes Handling durch „Pistolendesign“
- Beleuchtetes Display
- Einstellbarer Emissionsfaktor (0,1 ... 1,0)

Set testo 830-T2

Set testo 830-T2, Infrarot-Thermometer mit Lederschutzhülle, inkl. Kreuzband-Oberflächenfühler (0602 0393), Batterien

Best.-Nr. 0563 8312

EUR 156.00

Dieses universell einsetzbare Infrarot-Thermometer dient der schnellen und präzisen Messung von Oberflächentemperaturen in Handwerk und Industrie. Der neue, hochauflösende Prozessor ermöglicht Ergebnisse von unglaublicher Präzision. Mit Min./-Max.-Funktion ausgestattet, lassen sich individuell Grenzwerte einstellen und dank optischem und akustischem Signal auch gleich überprüfen.

Zusätzlich zu den Vorteilen des testo 830-T1:

- 2-Punkt-Laser zur Messfleckmarkierung
- Kontaktmessung mit anschließbarem Temperaturfühler
- Emissionsgrad-Bestimmung mit externem TE-Fühler

Infrarot-Temperatur-Messgeräte testo 830

Infrarot-Thermometer mit 30:1-Optik zur exakten Messung in großer Entfernung

testo 830-T4

testo 830-T4, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung, 30:1 Optik, einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion, externe Fühler anschließbar, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 8314

EUR 124.00



Set testo 830-T4

Set testo 830-T4, Infrarot-Thermometer mit Lederschutzhülle, inkl. Kreuzband-Oberflächenfühler (0602 0393), Batterien

Best.-Nr. 0563 8314

EUR 197.00

Dieses universell einsetzbare Infrarot-Thermometer dient der schnellen und präzisen Messung von Oberflächentemperaturen in Handwerk und Industrie. Der Messfleck-Durchmesser beträgt bei 1 m Distanz lediglich 36 mm wodurch auch aus sicherer Entfernung auch kleine, bewegliche oder gefährliche Ziele gemessen werden können. Der neue, hochauflösende Prozessor ermöglicht Ergebnisse von unglaublicher Präzision. Mit Min./Max.-Funktion ausgestattet, lassen sich individuell Grenzwerte einstellen und dank optischem und akustischem Signal auch gleich überprüfen.

- 30:1-Optik zur Temperaturmessung auf Distanz auch an kleinen Objekten
- °C-Kontaktmessung mit anschließbarem TE-Fühler
- Emissionsgrad-Bestimmung mit externem Temperaturfühler
- Eingabe von oberem und unterem Grenzwert
- Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
- Display-Beleuchtung

Technische Daten

Gemeinsame technische Daten aller Varianten

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Spektralbereich | 8 ... 14 μm |
| Emissionsfaktor | 0,1 ... 1,0 einstellbar |
| Lagertemperatur | -40 ... +70 °C |
| Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C |

| | |
|-----------------|------------------|
| Batterietyp | 9V-Blockbatterie |
| Standzeit | 15 h |
| Gewicht | 200 g |
| Abmessung | 190 x 75 x 38 mm |
| Gehäusematerial | ABS |

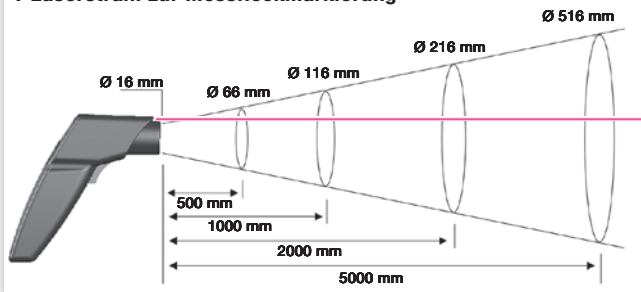
Unterschiedliche technische Daten

| | testo 830-T1 | testo 830-T2 | testo 830-T4 |
|-----------------------------|--|--|---|
| Messbereich | | | |
| Infrarot | -30 ... +400 °C | -30 ... +400 °C | -30 ... +400 °C |
| Typ K (NiCr-Ni) | - | -50 ... +500 °C | -50 ... +500 °C |
| Genauigkeit ± 1 Digit | | | |
| Infrarot | $\pm 1,5$ °C o. 1,5 % v. Mw. (+0,1 ... +400 °C) ± 2 °C o. ± 2 % v. Mw. (-30 ... 0 °C) der jeweils größere Wert gilt | $\pm 1,5$ °C o. $\pm 1,5$ % v. Mw. (+0,1 ... +400 °C) ± 2 °C o. ± 2 % v. Mw. (-30 ... 0 °C) der jeweils größere Wert gilt | $\pm 1,5$ °C (-20 ... 0 °C) ± 2 °C (-30 ... -20,1 °C) ± 1 °C o. 1% v. Mw. (restl. Messbereich) |
| Typ K (NiCr-Ni) | - | $\pm 0,5$ °C +0,5% v. Mw. | $\pm 0,5$ °C +0,5% v. Mw. |
| Auflösung | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Messrate | | | |
| Infrarot | 0,5 sec | 0,5 sec | 0,5 sec |
| Typ K (NiCr-Ni) | - | 1,75 sec | 1,75 sec |
| Messfleckmarkierung | 1-Punkt-Laser | 2-Punkt-Laser | 2-Punkt-Laser |
| Messentfernung zu Messfleck | 10:1 | 12:1 | 30: 1 (typisch bei einem Abstand von 0,7 m zum Messobjekt) 24 mm @ 700 mm (90%) |

Optik

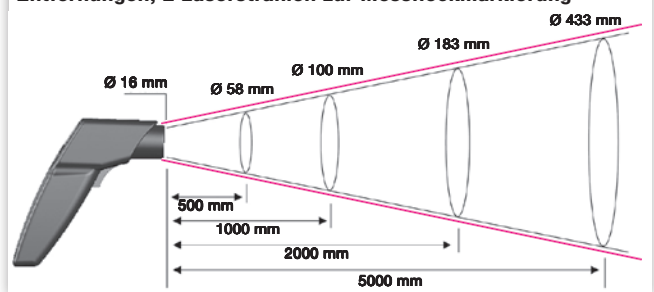
testo 830-T1

**10:1 Standard-Optik,
1 Laserstrahl zur Messfleckmarkierung**



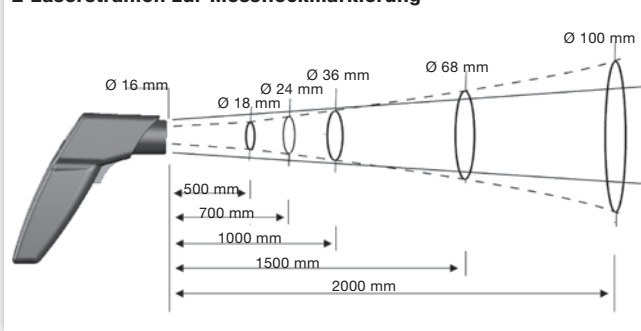
testo 830-T2

Präzise 12:1 Optik ermöglicht genaue Messungen über weite Entfernungen, 2 Laserstrahlen zur Messfleckmarkierung



testo 830-T4

**Messentfernung zu Messfleck 30:1,
2 Laserstrahlen zur Messfleckmarkierung**















Zubehör

| Zubehör für alle Varianten testo 830 | Best.-Nr. | EUR |
|---|-----------|---------------|
| Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm), $\epsilon = 0.95$, temperaturbeständig bis +250 °C | 0554 0051 | 73.00 |
| Lederschutzhülle zum Schutz des Messgerätes, inklusive Gürtelhalter | 0516 8302 | 15.00 |
| 9V-Akku für Messgerät, statt Batterie | 0515 0025 | 15.00 |
| ISO - Zertifikat IR-Temperatur mit 2 wählbaren Messpunkten -20°C ... 300°C | 21 IR 0 | 120.00 |
| ISO - Zertifikat IR Temperatur mit 3 wählbaren Messpunkten -20 °C ... 300 °C | 21 IR 1 | 154.00 |













| Zubehör für testo 830-T2 / -T4 | Best.-Nr. | EUR |
|--|--------------|---------------|
| ISO - Zertifikat Oberflächen-Temperatur mit fixen Messpunkten -18°C; 0°C und 120°C (auf Stahl) | 21 0520 0094 | 106.00 |
| ISO - Zertifikat Oberflächen-Temperatur mit 2 wählbaren Messpunkten -40 °C ... 400 °C (auf Stahl) | 21 0520 0194 | 148.00 |
| ISO - Zertifikat Temperatur mit fixen Messpunkten. Luftfühler, Logger intern: 0°C und +30°C, Tauchfühler: -18°C; 0°C und 120°C | 21 0520 0001 | 109.00 |
| ISO - Zertifikat Temperatur mit 2 wählbaren Messpunkten: Luftfühler (tauchbar), Tauchfühler: -196 °C; -90 °C ... 1200 °C, Luftfühler (in Luft): -40 °C ... +180 °C | 21 0521 1101 | 152.00 |

Fühler testo 830-T2 / -T4

| Fühlertyp | Maße Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze | Messbereich | Genauigkeit | t ₉₉ | Best.-Nr. EUR |
|--|---|----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| Luftfühler | | | | | |
| Robuster Luftfühler, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  115 mm Ø 4 mm | -60 ... +400 °C | Klasse 2* | 200 sec | 0602 1793 58.00 |
| Tauch-/Einstechfühler | | | | | |
| Präziser und schneller Tauchfühler, biegsam, wasserdicht, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  300 mm Ø 1.5 mm | -60 ... +1000 °C | Klasse 1* | 2 sec | 0602 0593 91.00 |
| Superschneller, wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K (Kalibrierung über +300 °C nicht möglich), Festkabel gestreckt 1.2 m |  60 mm Ø 5 mm 14 mm Ø 1.5 mm | -60 ... +800 °C | Klasse 1* | 3 sec | 0602 2693 112.00 |
| Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K |  Ø 1.5 mm 500 mm | -200 ... +1000 °C | Klasse 1* | 5 sec | 0602 5792 27.00 |
| Tauch-Messspitze, biegsam, für Messungen in Luft/Abgasen (nicht geeignet für Messungen in Schmelzen), TE Typ K |  Ø 3 mm 1000 mm | -200 ... +1300 °C | Klasse 1* | 4 sec | 0602 5693 48.00 |
| Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K |  Ø 1.5 mm 500 mm | -200 ... +40 °C | Klasse 3* | 5 sec | 0602 5793 34.00 |
| Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  114 mm Ø 5 mm 50 mm Ø 3.7 mm | -60 ... +400 °C | Klasse 2* | 7 sec | 0602 1293 40.00 |
| Lebensmittelfühler | | | | | |
| Wasserdichter Lebensmittelfühler aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, Festkabel gestreckt |  125 mm Ø 4 mm 30 mm Ø 3.2 mm | -60 ... +400 °C | Klasse 2* | 7 sec | 0602 2292 73.00 |
| Wasserdichter robuster Tauch-/Einstechfühler mit Metallschutzschlauch Tmax +230°C, z.B. zur Temperaturkontrolle in kochendem Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  240 mm Ø 4 mm | -50 ... +230 °C | Klasse 1* | 15 sec | 0628 1292 89.00 |
| Thermopaare | | | | | |
| Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, TE Typ K |  800 mm Ø 1.5 mm | -50 ... +400 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 0644 17.00 |
| Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide, TE Typ K |  1500 mm Ø 1.5 mm | -50 ... +400 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 0645 27.00 |
| Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, TE Typ K |  1500 mm Ø 1.5 mm | -50 ... +250 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 0646 28.00 |

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

Fühler testo 830-T2 / -T4

| Fühlertyp | Maße Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze | Messbereich | Genauigkeit | t ₉₉ | Best.-Nr. EUR |
|---|---|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Oberflächenfühler | | | | | |
| Reaktionsschneller Paddel-Oberflächenfühler, zur Messung an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. an schmalen Öffnungen und Ritzen, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | 0 ... +300 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 0193 120.00 |
| Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band, auch für nicht plane Oberflächen, Messbereich kurz. bis +500°C, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  | -60 ... +300 °C | Klasse 2* | 3 sec | 0602 0393 116.00 |
| Wasserdichter Oberflächenfühler mit verbreiteter Messspitze für plane Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  | -60 ... +400 °C | Klasse 2* | 30 sec | 0602 1993 58.00 |
| Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band, abgewinkelt auch für nicht plane Oberflächen, Messbereich kurz. bis +500°C, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  | -60 ... +300 °C | Klasse 2* | 3 sec | 0602 0993 136.00 |
| Präziser, wasserdichter Oberflächenfühler mit kleinem Messkopf für plane Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m |  | -60 ... +1000 °C | Klasse 1* | 20 sec | 0602 0693 105.00 |
| Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, für Messungen an schwer zugänglichen Stellen, Festkabel gestreckt, 1.6 m (bei ausgefahrenem Teleskop entsprechend kürzer) |  | -50 ... +250 °C | Klasse 2* | 3 sec | 0602 2394 305.00 |
| Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit Haftmagneten, für Messungen an metallischen Flächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | -50 ... +170 °C | Klasse 2* | 150 sec | 0602 4792 147.00 |
| Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haftmagneten, für höhere Temperaturen, für Messungen an metallischen Flächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | -50 ... +400 °C | Klasse 2* | | 0602 4892 164.00 |
| Rohranlegefühler mit Klettband, für die Temperaturmessung an Rohren mit Durchmesser bis max. 120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | -50 ... +120 °C | Klasse 1* | 90 sec | 0628 0020 41.00 |
| Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, mit austauschbarem Messkopf, Messbereich kurz. bis +280 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | -60 ... +130 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 4592 123.00 |
| Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler, TE Typ K |  | -60 ... +130 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 0092 47.00 |
| Zangenfühler für Messungen an Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 mm (max. 1"), Messbereich kurz. bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt |  | -50 ... +100 °C | Klasse 2* | 5 sec | 0602 4692 63.00 |

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

0980 9371 01/cw/1/01.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.
Zahlung 30 Tage, ohne Skonto.

Testo GmbH
Carlberggasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien
Telefon 01/486 26 11-0
Telefax 01/486 26 11-209
E-Mail: info@testo.at